

PULVERIZADOR DE COMPRESIÓN PRÉVIA



Cód: 418-02

IDEAL PARA:

- Aplicación de insecticidas, herbicidas, fungicidas y abonos foliares en jardines y pequeñas huertas.

OTROS USOS:

- Combate de malas hierbas.
- Control de insectos en residencias.
- Limpieza de automóviles y máquinas con querosén.
- Blanqueo de árboles, muros y cercas.
- Lavabo de bancos y muebles de jardín.
- Aplicación de cera líquida en pavimentos.
- Aplicación de conservantes para madera.
- Tratamiento anti-moho.
- Aplicación de impermeabilizantes.



Cód: 417-02

IMPORTANTE: Lea con atención estas instrucciones y de la etiqueta del producto químico antes de operar el equipo.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 - **Para llenar el tanque:** Prepare la solución a ser pulverizada, siguiendo las instrucciones del fabricante del producto químico. Filtre, retire la bomba y llene el tanque no ultrapasando el nivel máximo indicado. Coloque la bomba y cierre bien.
- 2 - **Para darle presión:** Destrabe la bomba presionando y girando 1/4 de vuelta. Bombee hasta encontrar resistencia. Trabe nuevamente.
- 3 - **Para pulverizar:** Dirija la boquilla hacia el objetivo. Presione la palanca de la válvula. Elija el tipo de pulverización deseada (de neblina a chorro) girando la punta de pulverización (ítem 10).
- 4 - **Apertura del depósito para recarga:** Elimine la presión interna del depósito accionando la palanca de la válvula de seguridad (ítem 16).
- 5 - **Para limpiar el tanque:** Lave el tanque con agua limpia. Llène con agua nuevamente y bombee de 8 a 10 veces. Pulverice. Retire la bomba. Enjague la bomba y el interior del tanque. Vuelva a armar y guarde en un sitio limpio y aireado.

Lubrique periódicamente el buje (ítem 6).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tanque 418-02 - 417-02	polietileno de alta densidad
Bomba desmontable 418-02 - 417-02	polipropileno
Presión de trabajo (máxima) 418-02 - 417-02	45 lbs
Capacidad total	418-02 (7,6L) - 417-02 (4,4L)
Capacidad util	418-02 (6,0L) - 417-02 (3,8L)
Peso neto	418-02 (1,6kg) - 417-02 (1,5kg)
Peso bruto	418-02 (2,0kg) - 417-02 (1,8kg)
Caja individual 418-02	210x210x480mm
Caja individual 417-02	325x125x435mm

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Válvula super 5 con doble traba - (Seguridad absoluta)**
- 1º - Traba contra apertura accidental
- 2º - Traba para pulverización continua
- Válvula de seguridad con escape automático de aire en caso de exceso de presión o por mando voluntario.**
- Lanza rotativa con punta regulable de 1,2 mm.**
- Base conformada especialmente para mayor estabilidad.**
- Boca ancha en forma de embudo para facilitar el llenado.**
- Manguera de PVC reforzada de 130 cm.**


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
01	- Tanque (7.6)	6793
02	- Tanque (5L)	6820
03	- Bomba completa	4474
04	- Guarnición de la bomba*	6055
05	- Válvula de la bomba*	6056
06	- Buje de la bomba*	5229
07	- Conjunto de descarga completo	4653
08	- Válvula super 5	4604
09	- Lanza completa	4646
10	- Boquilla completa	4525
11	- Tuerca y anillo de fijación	4609
12	- Kit de reparo da Válvula Super 5	4605
13	- Correa de sustentación.	4574
14	- Manguera 7,5 x 1.300 mm con conexión/succión	4753
15	- Conjunto del tubo pescador	4752
16	- Válvula de seguridad	4521
17	- Kit de servicio (opcional)	4613

EN LOS PEDIDOS DE PIEZAS ES IMPRESCINDIBLE INDICAR EL CÓDIGO * INCLUIDO EN EL KIT DE SERVICIO

ATENCIÓN

- Al utilizar productos químicos verifique atentamente las instrucciones del fabricante para evitar que se dañen las piezas del pulverizador.
- Tenga el máximo cuidado en el uso de los agroquímicos.
 - Use mamelucos, chaleco protector, botas, gorra, guantes, mascarilla de respiración y anteojos.
 - Lave el mameluco al terminar la jornada de trabajo.
 - No pulverice contra el viento o en días muy ventosos.
 - Limpie bien la máquina antes de hacer cualquier reparación.
 - No utilice productos a base de cloruro de benzalconio (cuaternarios de amonio).

EVITE EL DESPERDICIO DE AGROQUÍMICOS

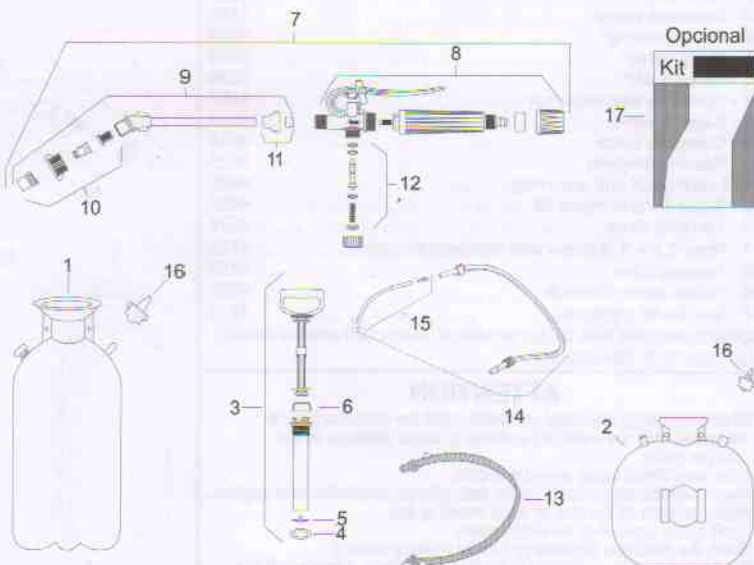

La GUARANY se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin aviso previo.