




PROCPLAG S.A.S

TERMONEBULIZADOR TS-35A

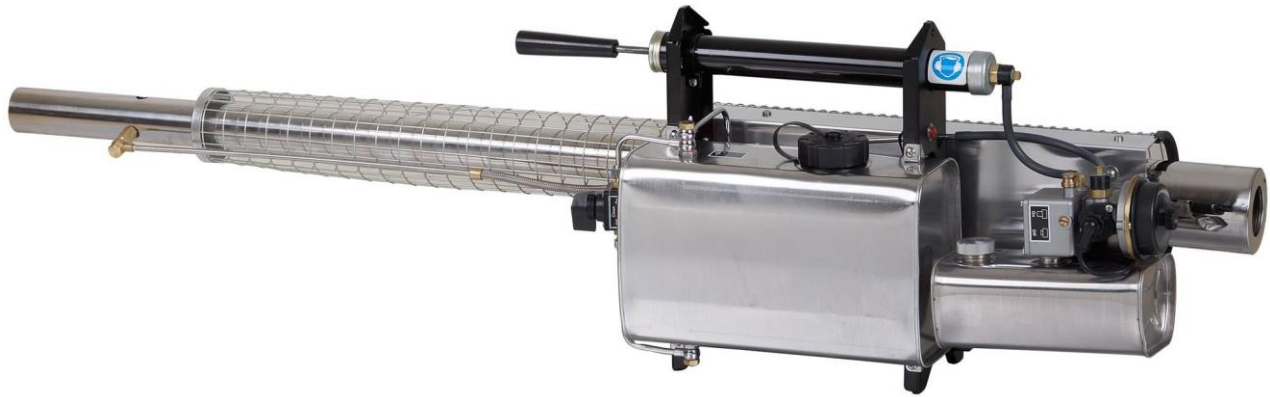

Característica

El nebulizador térmico, el paradigma más clásico para la mejor calidad, una máquina de muy larga vida.

Nebulizador térmico modelo TS-35A Fácil de operar y mantener.

Los mejores materiales de producción, como el uso de productos químicos de acero inoxidable de alta calidad, el tanque de combustible, el tubo de niebla y el resonador, la camisa de refrigeración y el escudo protector, el nebulizador térmico puede garantizar la fiabilidad en la aplicación diaria y la durabilidad del equipo.

Nuestro nebulizador térmico para el modelo TS-35A solo elige el mejor material anticorrosivo para garantizar un uso de larga duración, como todos los sellos, juntas y diafragmas en contacto con soluciones químicas están hechos de teflón y Viton.

Sin encendido de bujías, arranque rápido, menos mantenimiento.

Suministramos máquinas de nebulización térmica junto con accesorios que incluyen diferentes boquillas de dosificación, bolsa de herramientas, repuestos, embudos, etc. para garantizar que el cliente pueda usar la máquina por más de 6 años.

Aplicación de nebulizador térmico

Este nebulizador térmico puede dispensar productos químicos a base de agua y aceite, como la mayoría de los pesticidas, fungicidas, desinfectantes, miticidas, vacunas para aves y neutralizadores de olores.

Se utiliza principalmente para mosquitos, malaria, dengue, control de plagas, protección de la salud pública y profesionales de saneamiento.



PROCPLAG S.A.S - Productos Control de Plagas

Dirección: Calle 157 No. 96 A - 13 Bogotá - Tel.6837122 – Cel. 305 7058403

Email: gerencia@procplag.com - admin@procplag.com



PROCPLAG S.A.S

Productos Control Plagas

NIT. 900.704.591-8

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Peso vacío	7.9kg
Dimensiones (L x W x H)	1440x270x315 mm
Peso, vacío. (Datos de envío)	11.6kg
Dimensiones (L x W x H), (datos de envío)	1288x310x360 mm
Capacidad del tanque de químicos	5 l
Capacidad del tanque de combustible	1.5 l
El consumo de combustible	1.5-2L / h
Funcionamiento de la cámara de combustión.	13.8-18.2 KW / 18.8-24.8 HP
Caudal con aceite	8-42 L / h
Batería eléctrica	4 x1.5 V
Presión en tanque químico	0.25 bar
Presión en el tanque de combustible	0.06 bar



PROCPLAG S.A.S - Productos Control de Plagas

Dirección: Calle 157 No. 96 A - 13 Bogotá - Tel.6837122 – Cel. 305 7058403

Email: gerencia@procplag.com - admin@procplag.com